


IP 66 Vandal Proof IP Camera with Fisheye Lens

NVIP-12DN7021V/IR-1P

7000 PRO
IP SERIES



KEY FEATURES

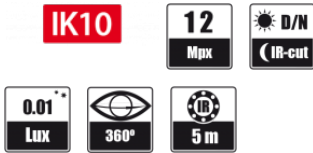


COMPATIBILITATE



KEY FEATURES

- Rezoluție: 12 MPX
- Lentile: fisheye, f=1.65 mm/F2.8
- funcție zi/noapte- filtru IR mecanic
- microSD card support
- Min. Illumination from 0.01 lx (0 lx, IR on)
- IR LED, range up to 5 m

DIMENSIUNI

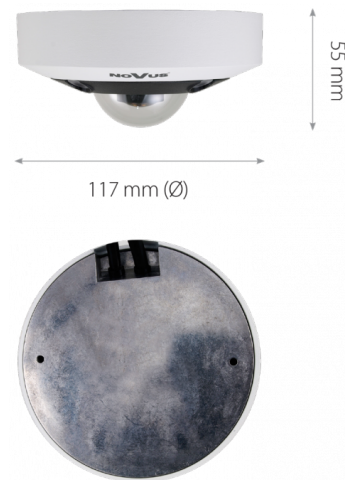

Imagine	
Senzor imagine	12 MPX CMOS senzor 1/1.7" SONY Exmor R STARVIS
Numar de pixeli efectivi	4072 (H) x 3046 (V)
Iluminarea minimă	0.1 lx/F2.8 - mod de culoare (DSS), 0.01 lx/F2.8 - B/W mod (DSS), 0 lx (cu IR pornit) - B/W mod
Shutter electronic	auto/manual: 1/1 s - 1/10000 s
Digital Slow Shutter (DSS)	până la 1 s
Wide Dynamic Range (WDR)	da
Digital Noise Reduction (DNR)	2D, 3D
Lentila	
Tip lentila	fisheye, f=1.65 mm/F2.8
Zi/Noapte	
Mod comutare	meccanic cu filtru IR
Modul de comutare	auto, manual, timp, extern, senzor de lumina, inteligent
Reglarea nivelului de comutare	da
Orar comutare	Astfel
Senzor lumina vizibil	Astfel
Rețea	
Rezoluție flux video	4000 x 3000, 3840 x 2160 (4K Ultra HD), 3200 x 1800 (QHD+), 3072 x 2048, 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 720 x 576 (D1), 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA)
Frecvența cadrelor	20 fps pentru 4000 x 3000, 30 fps pentru 3840 x 2160 (UHD), 60 fps pentru 1920 x 1080 (Full HD) și rezoluții mai slabe
Mod multi-flux	4 fluxuri
Compresie video/audio	H.264, MJPEG/G.711, G.726, AAC, LPCM
Numar de conexiuni simultane	max. 10
Latime de banda	70 Mb/s in total
Protocoloale de rețea suportate	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE
Suport protocol ONVIF	Profile S/G
Configurare camera	prin Internet Explorer browser limba: Poloneza, Engleza, Rusa, si altele
Software compatibil	NMS
Alte functii	
Zone private	5
Detectie la miscare	da
Audio Detection	yes
Procesare imagine	rotire imagine la 90°, rotire imagine la 180°, sharpening, efectul oglinzii
Pre alarma/Post alarma	până la 3 s sau 20 cadre/până la 9999 s sau 20 cadre
Reacția sistemului la evenimente	e-mail cu atașament, salvare fisier pe server FTP, salvare fisier pe card SD, salvare fisier pe server NAS, activare ieșiri de alarma, notificare HTTP
Led-uri IR	
Numar Led-uri	4
Distanța	5 m
Unghi	95°
Interfață	
Intrari/iesiri audio	1 x jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm)
Intrari/iesiri de alarma	1 (NO/NC)/1
Interfață rețea	1 x Ethernet - RJ-45 interfață, 10/100/1000 Mbit/s
Slot card memorie	microSD - capacitate până la 64GB
Parametri instalare	
Dimensiuni (mm)	117 (Ø) x 55 (H)
Greutate	0.5 kg
Grad protecție	IP 66 (details in the user's manual)
Carcasa	vandal proof IK10 impact rating aluminiu, alb
Alimentare electrica	PoE, 12 VDC
Consum de energie	8.1 W, 10 W (cu IR pornit)
Temperatura de functionare	-10°C - 50°C