


## Centrală de control acces

KDH-MOD2000-ELV

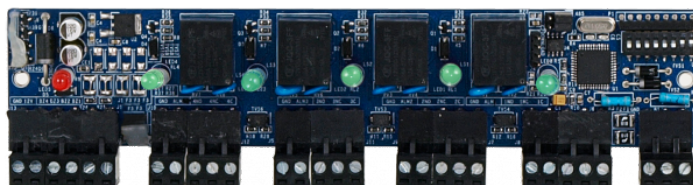

Centrală de control acces pentru 1 ușă, cu cititor de proximitate și tastatură (cu buton de sonerie) integrate; carcasă de plastic; buzzer; senzor antisabotaj; intrări: stare ușă, buton de ieșire, cititor de proximitate extern; ieșiri: sonerie, 2 relee cu contacte libere de potențial pentru alarmă și încuietoare; porturi : 1xRS232 pentru calculator și 1xRS485 pentru rețea; poate funcționa în rețea (off-line sau on-line, gestionată de programul KaDe-Lite) sau stand-alone; se montează la interior; temperatură de funcționare (+2,+55) grade Celsius; alimentare 12Vcc; dimensiuni: 150 x 88 x 25 mm; până la 3000 carduri (doar în format ISO UNIQUE 125 kHz), 8200 evenimente

Do kontrolerów	KDH-KS2000-IP-ELV
Interfejs komunikacyjny	RS-485
Ilość wyjść	4
Rodzaj wyjść	relay